

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

К ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

87484883 Кепи универсальная с сеткой ХАССП (тк.ТиСи), васильковый

87472643 Кепи универсальная с сеткой ХАССП (тк.ТиСи), белый

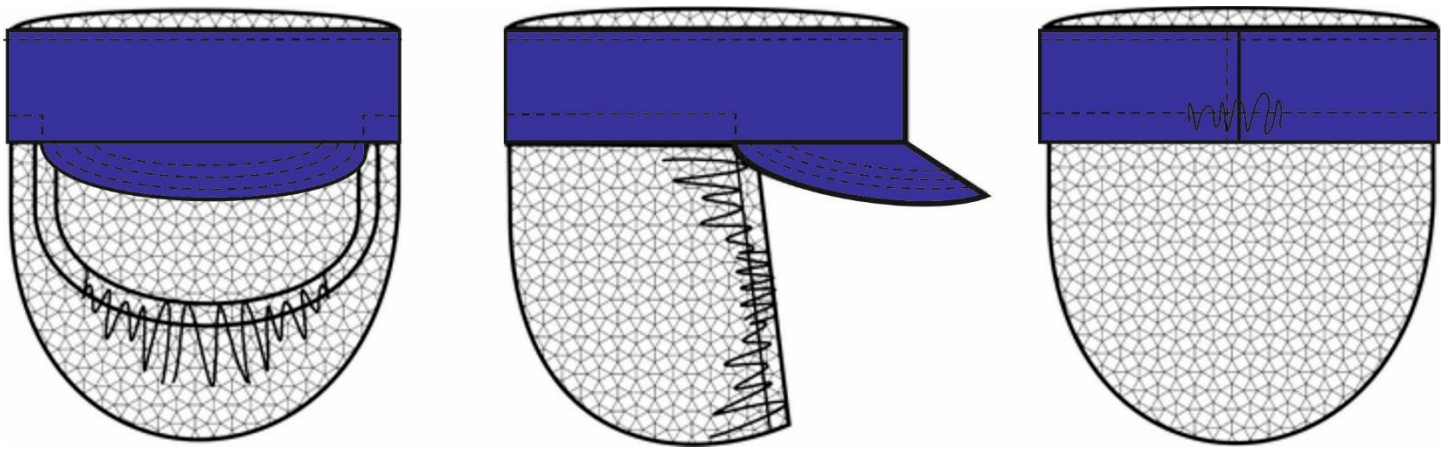


Рис.1. Эскиз Кепи универсальная с сеткой ХАССП (тк.ТиСи), васильковый, вид спереди, сбоку и сзади.

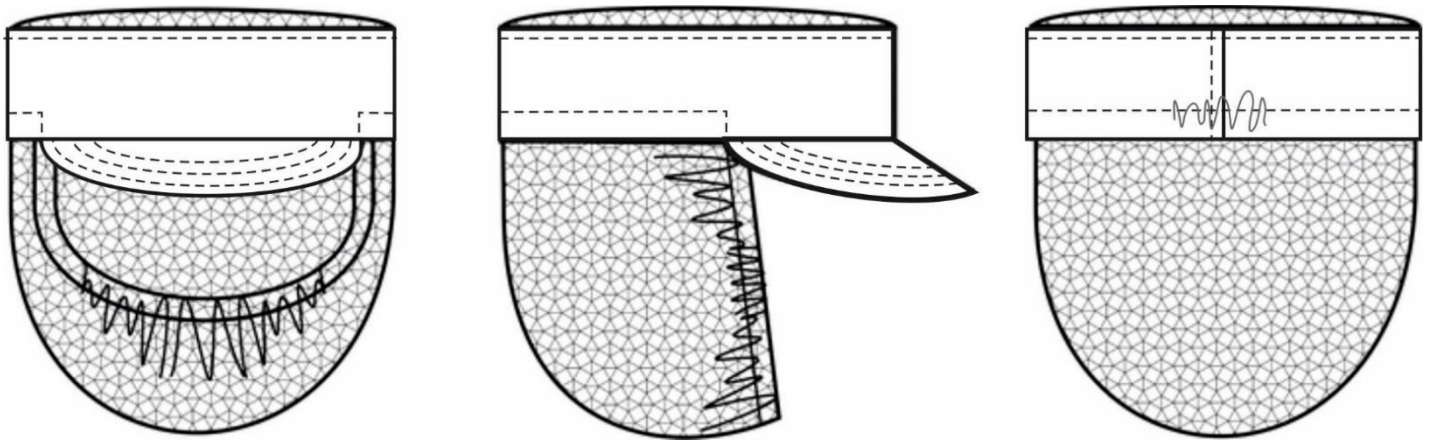


Рис.1. Эскиз Кепи универсальная с сеткой ХАССП (тк.ТиСи), белый, вид спереди, сбоку и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделия должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утвержденному в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200, по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1

Обхват груди типовой фигуры, см						
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132
Рост типовой фигуры, см						
158-164		170-176		182-188		194-200

Описание внешнего вида модели

Кепи универсальная с сеткой ХАССП изготавливается согласно ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Кепи универсальная с сеткой предназначена для использования в пищевом производстве. Кепи с козырьком, доньшком и сеткой для волос.

Околыш с центральным швом в задней части, с отстрочкой припуска 7 мм. В задней части околыша вставлена резинка для регулировки объема.

Козырек с усилительной прокладкой, отстрочен тремя отделочными строчками по отлету.

Сетка доньшка притачивается к околышу в верхней части.

Сетка для волос притачивается к нижней задней части околыша, в отлетной срез сетки вставлена утягивающая резинка.