

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 87474485, 87474488, 87474483,
87485435, 87485434**

к ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования»

**87474485 Жилет утеплённый с капюшоном Респект (тк. Виндстоп),
т.серый**

**87474488 Жилет утеплённый с капюшоном Респект (тк. Виндстоп),
васильковый**

**87474483 Жилет утепленный с капюшоном Респект (тк.Виндстоп),
черный**

**87485435 Жилет утепленный с капюшоном Респект (тк.Таслан),
т.серый**

**87485434 Жилет утепленный с капюшоном Респект (тк.Таслан),
черный**

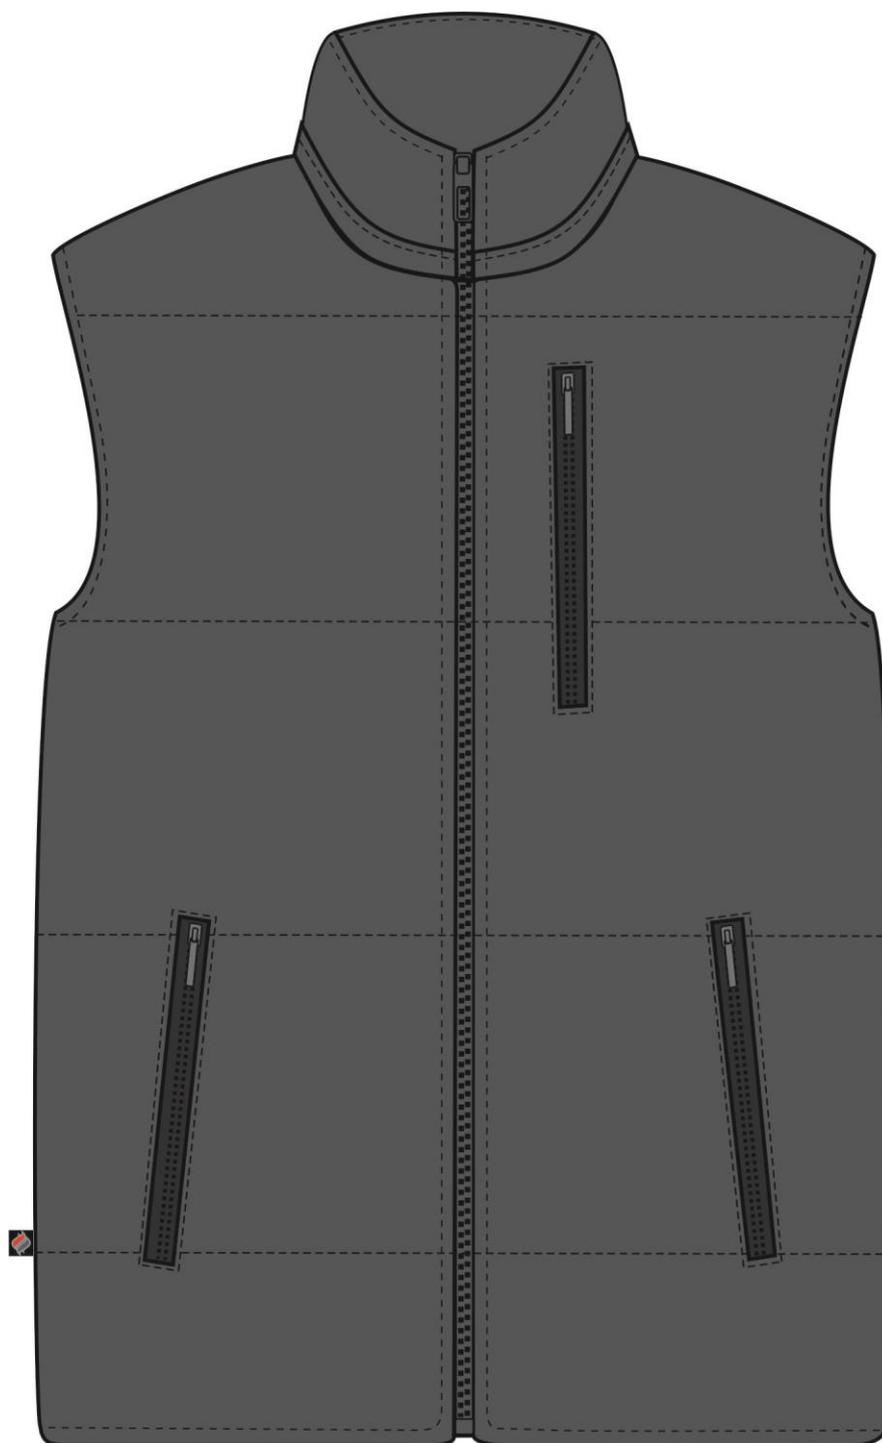


Рис. 1. Эскиз Жилет утеплённый с капюшоном Респект, т.серый. Вид спереди.



Рис. 2. Эскиз Жилет утеплённый с капюшоном Респект, т.серый. Вид сзади.



Рис. 3. Эскиз Жилет утеплённый с капюшоном Респект, васильковый.

Вид спереди.



Рис. 4. Эскиз Жилет утеплённый с капюшоном Респект, васильковый. Вид сзади.

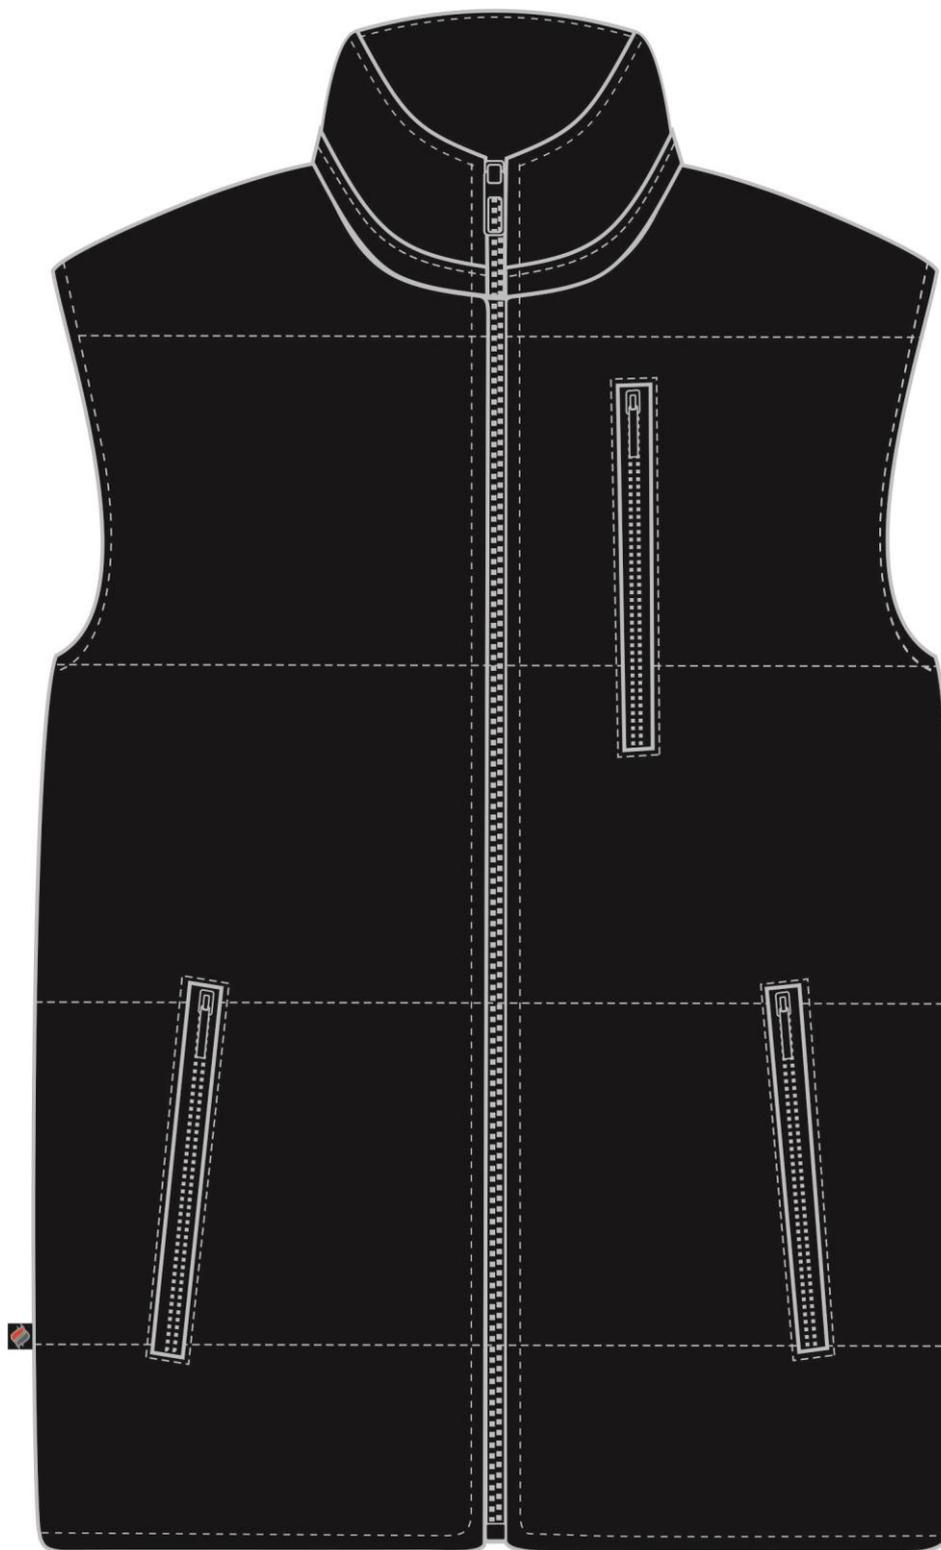


Рис. 5. Эскиз Жилет утеплённый с капюшоном Респект, черный.

Вид спереди.



Рис. 6. Эскиз Жилет утеплённый с капюшоном Респект, черный. Вид сзади.

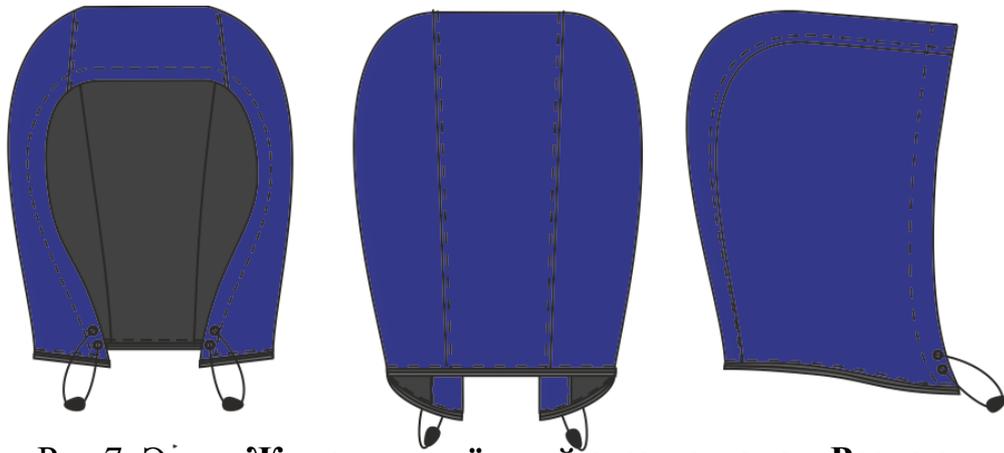


Рис.7. Эскиз Жилет утеплённый с капюшоном Респект, васильковый. Капюшон вид спереди, сзади, сбоку.

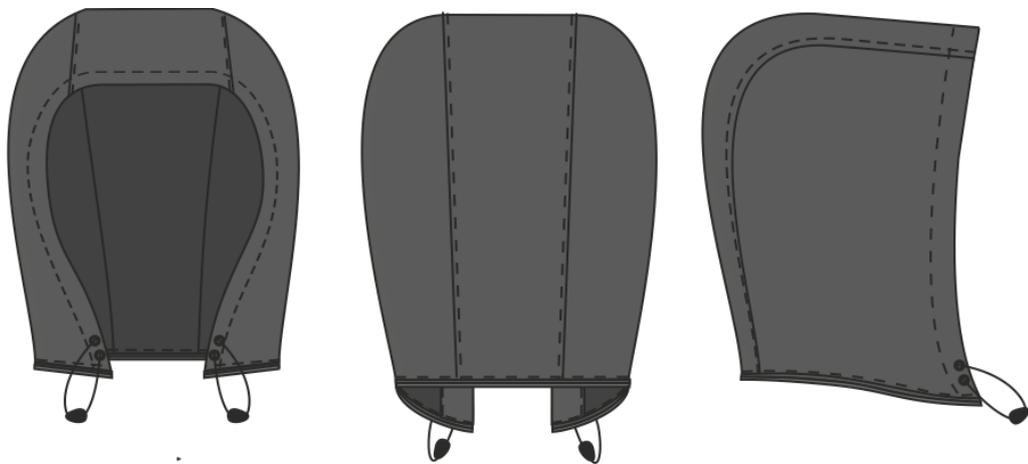


Рис.8. Эскиз Жилет утеплённый с капюшоном Респект, т.серый. Капюшон вид спереди, сзади, сбоку.

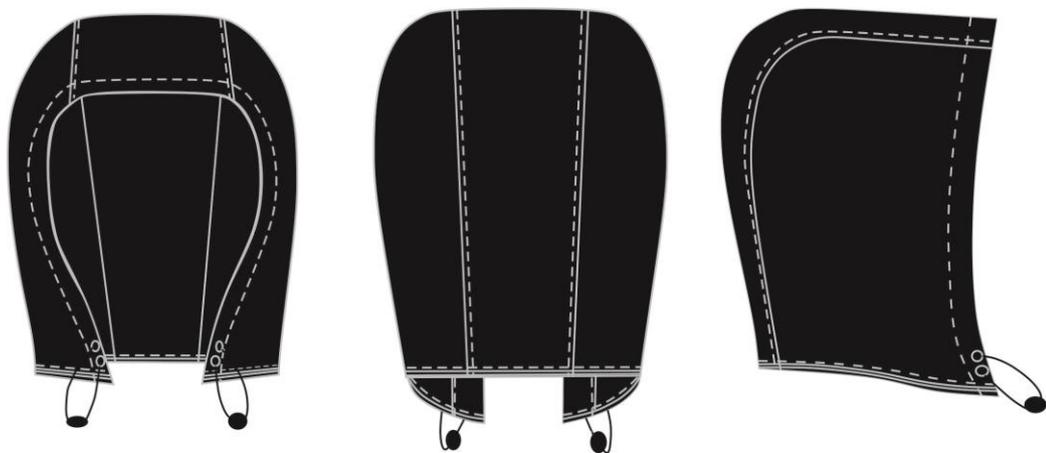


Рис.9. Эскиз Жилет утеплённый с капюшоном Респект, черный. Капюшон вид спереди, сзади, сбоку.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделия должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утвержденному в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200, по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1

Обхват груди типовой фигуры, см						
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132
Рост типовой фигуры, см						
158-164		170-176		182-188		194-200

Описание внешнего вида модели

Жилет утеплённый с капюшоном Респект предназначена для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Жилет утеплённый прямого силуэта, с центральной застёжкой на тесьму – «молния».

Полочки с двумя нижними прорезными карманами с наклонным входом с застёжкой на тесьму – «молния» и одним верхним на левой полочке с вертикальным входом параллельным краю борта и с застёжкой на тесьму «молния».

Спинка удлиненная с закругленной линией низа.

В правый боковой шов вставлена этикетка-флажок Факел (см. эскиз).

Воротник–стойка с планкой и тесьмой «молния» для пристегивания капюшона. Центральная застёжка «молния» входит в воротник.

В горловину вставлена этикетка основная и вешалка.

Подкладка из флиса. На подкладку левой полочки нашит внутренний карман с застёжкой на один участок ленты-контакт. **На внутреннем накладном кармане подкладки левой полочки настроена этикетка ФИО.**

Утеплитель - один слой скрепляется с деталями верха и простеган горизонтальными строчками в соответствии с разметкой в лекалах, второй слой крепится к деталям подкладки и простеган вертикальными строчками в соответствии с разметкой в лекалах.

В левый боковой шов подкладки вшит запасной лоскут ткани.

Капюшон пристегивается на тесьму «молния» по шву втачивания воротника. Лицевой вырез капюшона стягивается на шнур, продетый через два люверсы, с двухдырочным фиксатором. В готовом изделии подкладка капюшона скрепляется с тканью верха по центру швов стачивания центральной части с боковыми. Дополнительной строчкой скрепляются припуски швов втачивания верхнего и нижнего воротника.