

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**

к ГОСТ 12.4.281-2014 «Одежда специальная повышенной видимости. Общие технические требования»

и к ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий. Общие технические требования»

**Костюм дорожник Сигнал-2 (тк.Балтекс,210) п/к, лимонный/черный**

**Костюм дорожник Сигнал-2 (тк.Балтекс,210) п/к, оранжевый/т.синий**



Рис.1. Эскиз Костюм дорожник Сигнал-2 (тк.Балтекс,210) п/к, лимонный/черный Куртка, вид спереди.



Рис.2. Эскиз Костюм дорожник Сигнал-2 (тк.Балтекс,210) п/к, лимонный/черный  
Куртка, вид сзади.

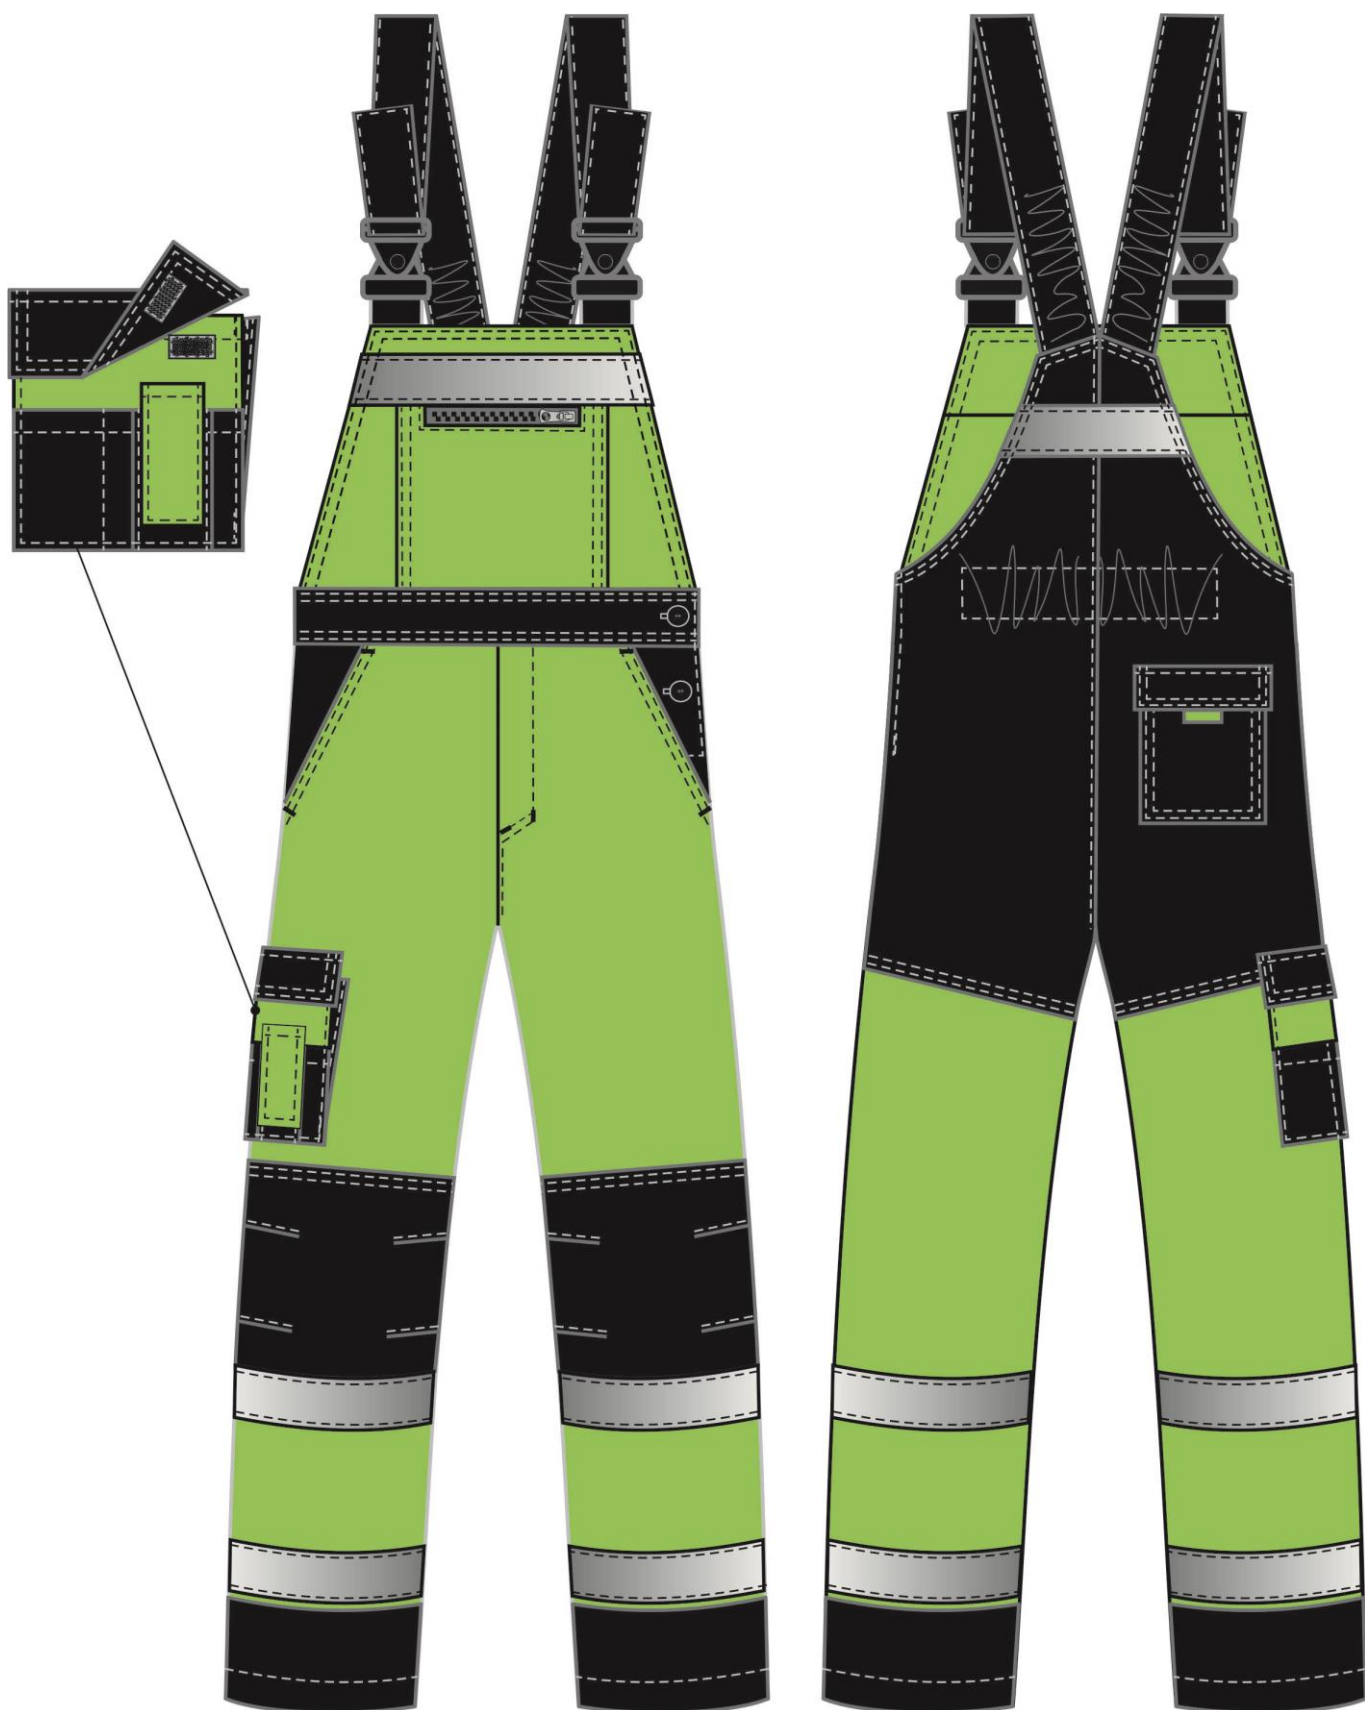


Рис.3. Эскиз Костюм дорожник Сигнал-2 (тк.Балтекс,210) п/к, лимонный/черный Полукомбинезон, вид спереди и сзади.



Рис.4. Костюм дорожник Сигнал-2 (тк.Балтекс,210) п/к, оранжевый/т.синий  
Куртка, вид спереди.



Рис.5. Эскиз Костюм дорожник Сигнал-2 (тк.Балтекс,210) п/к, оранжевый/т.синий  
Куртка, вид сзади.



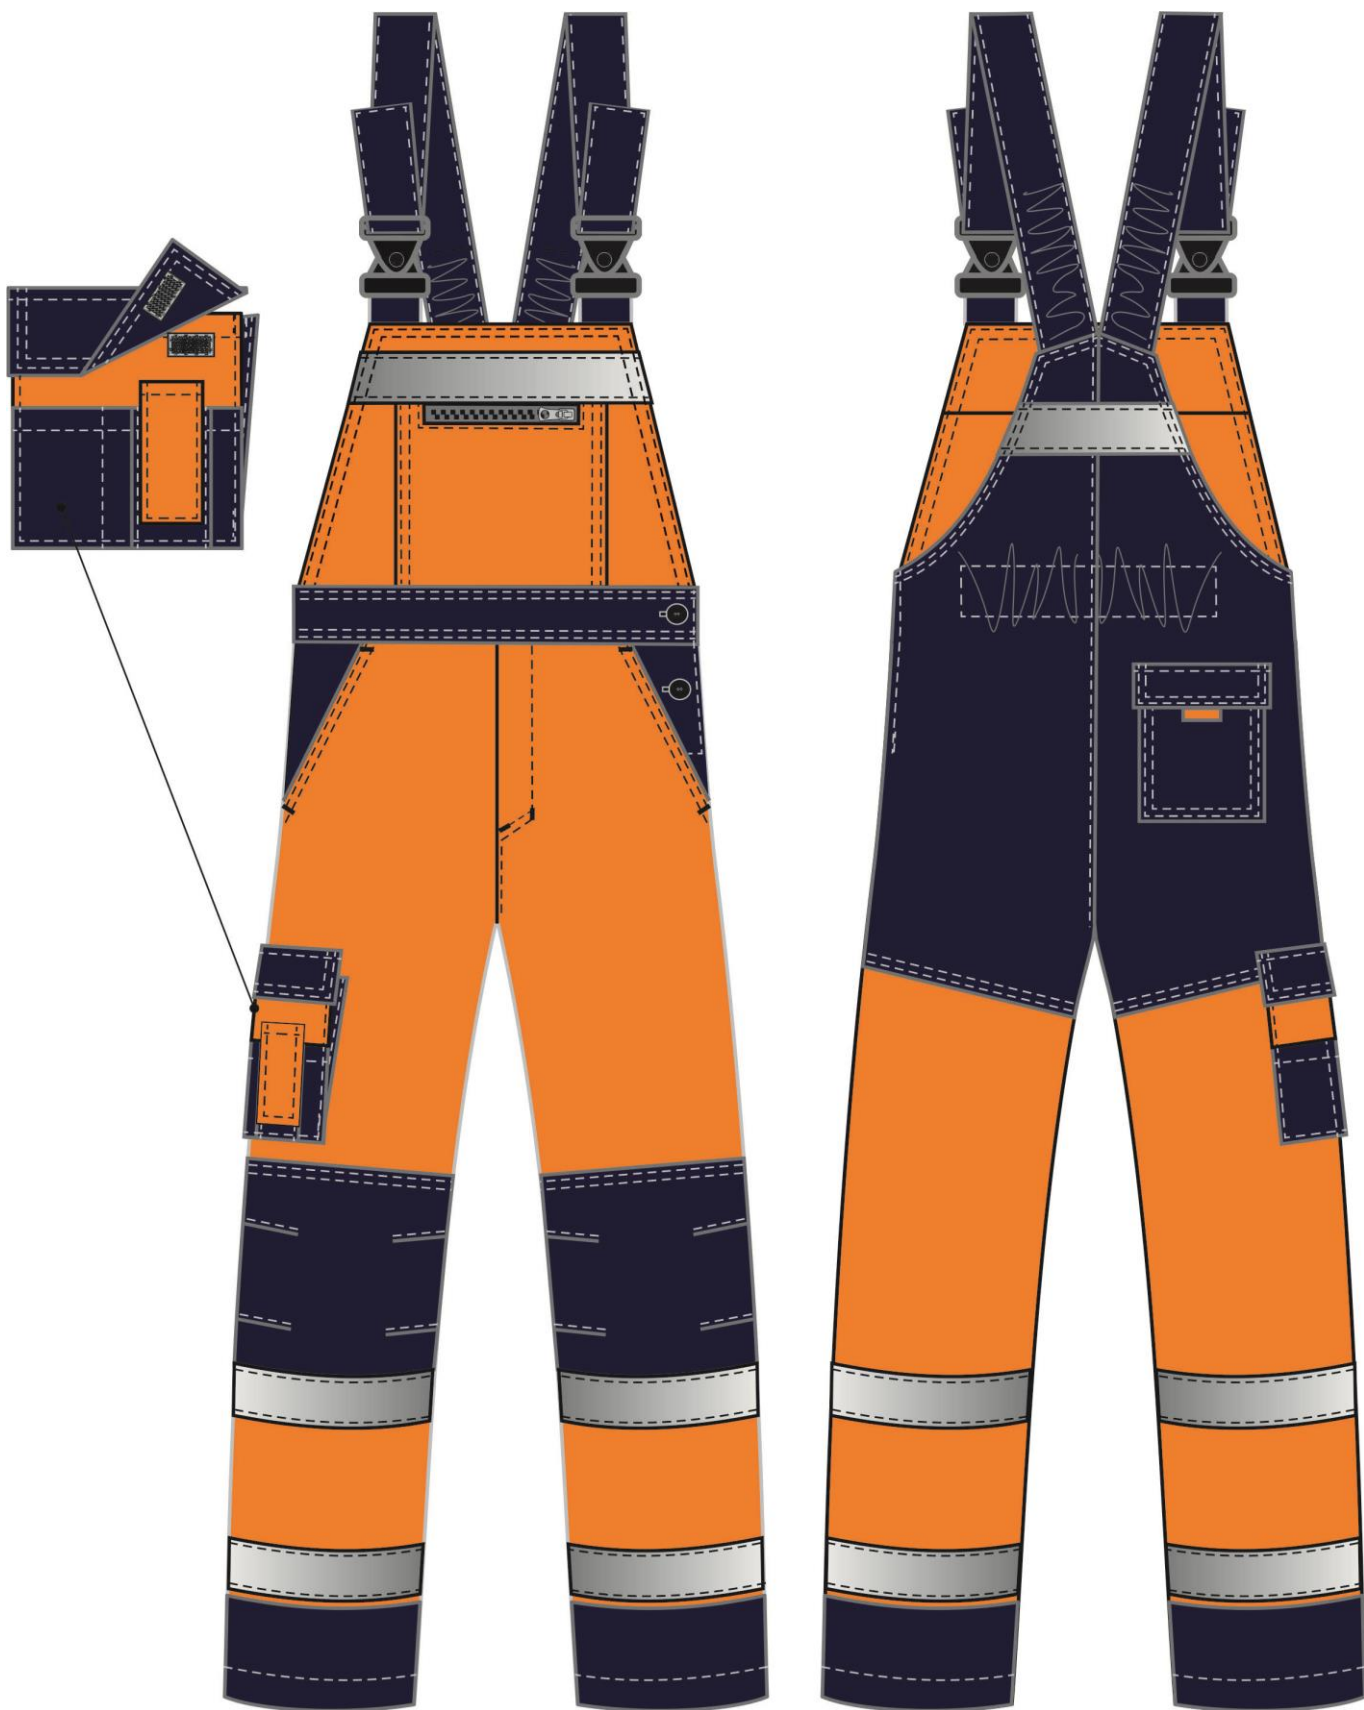


Рис.6. Эскиз Костюм дорожник Сигнал-2 (тк.Балтекс,210) п/к, оранжевый/т.синий Полукомбинезон, вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделия должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200, ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

Обхват груди типовой фигуры, см							
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Рост типовой фигуры, см							
158-164		170-176		182-188		194-200	

### Описание внешнего вида модели

Костюм дорожник Сигнал-2 предназначен в соответствии с ГОСТ 12.4.281-2014 «Одежда специальная повышенной видимости. Общие технические требования» для повышенной видимости работающих, и в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования». Для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий.

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. **В связи с требованиями ГОСТа рекомендовано использование куртки и полукомбинезона – костюмом.**

**Куртка** прямого силуэта, с удлиненной фигурной спинкой, с центральной застёжкой на двухзамковую молнию, ветрозащитная планка застегивается на пять участков ленты-контакт и нашивается от верха воротника -стойки до низа пояса.

*Полочки и спинка* на кокетках из основной ткани, по низу которых выпущен кант **3 мм** из отделочной ткани.

*Полочки* состоят из верхней (из основной ткани) и нижней (из отделочной ткани) частей. Верхняя часть полочек- двухслойная. На верхней части правой полочки расположен накладной карман с объёмами по двум сторонам из отделочной ткани, вход в карман закрывается клапаном, застегивающимся на одну ленту-контакт, под которую вставлена пата из отделочной ткани. **В нижней части (у борта) верхнего накладного кармана правой полочки вставлена тканая этикетка-флажок «Факел».** На верхней части левой полочки - прорезной карман с вертикальным входом, застегивающийся на однозамковую молнию. Левее настроен карман под бейдж пришивной, вход со стороны центральной застёжки. С изнаночной стороны на внутренний слой верхней части настроен внутренний карман, застегивающийся на ленту-контакт. **На левой полочке с изнанки на внутреннем нагрудном кармане расположена этикетка ФИО.**

По шву стачивания верхней и нижней частей полочки настроен СОП **50 мм**, из-под которого выпущен кант из основной ткани **3 мм**. В нижних частях полочек расположены накладные карманы с вертикальным входом.

Вход в карманы ограничен горизонтальными закрепками.

В нижней части полочки настроен СОП **50мм** двумя участками: на накладном кармане и на бочке полочки.



*Спинка* состоит из двух частей верхней (из основной ткани) и нижней (из отделочной ткани). По шву стачивания верхней и нижней частей полочки настроен СОП **50 мм**, из-под которого выпущен кант из основной ткани **3 мм**. В нижней части спинки над поясом настроен СОП **50мм**.

*Низ куртки* обработан притачным фигурным поясом с горизонтальными патами, одним срезом входящими в боковой шов пояса и застегивающимися на ленту- контакт.

*Воротник* втачной стойка. Верхний воротник состоит из двух частей: обтачки по отлету из отделочной ткани и основной части из основной ткани. В горловину вставлена вешалка и основная этикетка.

*Рукава* втачные, двухшовные, состоящие из двух частей: верхней - из основной ткани и нижней - из отделочной ткани. По шву стачивания настроен СОП 50мм и выпущен кант из основной ткани **3 мм**. Рукава по низу обрабатываются притачной манжетой, застёгивающейся на пату и на одну ленту-контакт. На нижнюю часть рукава настрачивается СОП шириной **50 мм**.

В левый боковой шов с изнанки вставлены запасные лоскуты.

**Полукомбинезон** (далее п/к) прямого кроя с притачной грудкой и притачным поясом из отделочной ткани, с застёжкой на две петли и пуговицы в левом боковом шве. Грудка с горизонтальной надставкой. На грудке расположен накладной карман, застёгивающийся на тесьму –молнию. Верхний срез кармана входит в шов притачивания надставки. В нижней части надставки настроена СОП шириной **50 мм**.

*Передние половинки* с боковыми карманами с наклонным входом. Бочок кармана цельнокроеный с мешковиной из отделочной ткани. Вход в карман ограничен закрепками. В переднем среднем шве обработана застёжка- «гульфик» на тесьму- молнию. Наколенники из отделочной ткани с вытачками, по нижнему срезу наколенника настроен СОП шириной **50 мм**. На правый боковой шов настроен накладной карман с клапаном, застёгивающимся на две ленты-контакт, и объемом на передней части кармана из отделочной ткани. На карман настроен малый накладной карман из отделочной ткани с объёмом, двумя зональными делениями и патой с застёжкой на ленту-контакт. Нижние части передних половинок – из отделочной ткани.

*Задние половинки* с цельнокроеной спинкой, состоят из трёх частей: верхней и нижней -из отделочной ткани и средней -из основной ткани. На правой задней половинке сверху настроен накладной карман, закрывающийся клапаном с одной лентой-контакт и патой. На талии спинки с изнаночной стороны настроена кулиса с внутренней эластичной тесьмой для прилегания изделия по фигуре.

*Бретели* регулируются при помощи пряжек-фастексов и внутренней эластичной ленты.

По низу изделия в области голени настроена СОП шириной **50 мм**.

Низ п/к обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

Основная этикетка крепится к нижнему срезу обтачки спинки.

*Этикетка ФИО крепится с изнаночной грудки под накладной карман (см. схему и разметку в лекалах)*