

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 87484767**

к ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования»

ТР ТС 019/2011

**87484767 Куртка Лидер (тк.Балтекс,210), т.серый/св.серый**

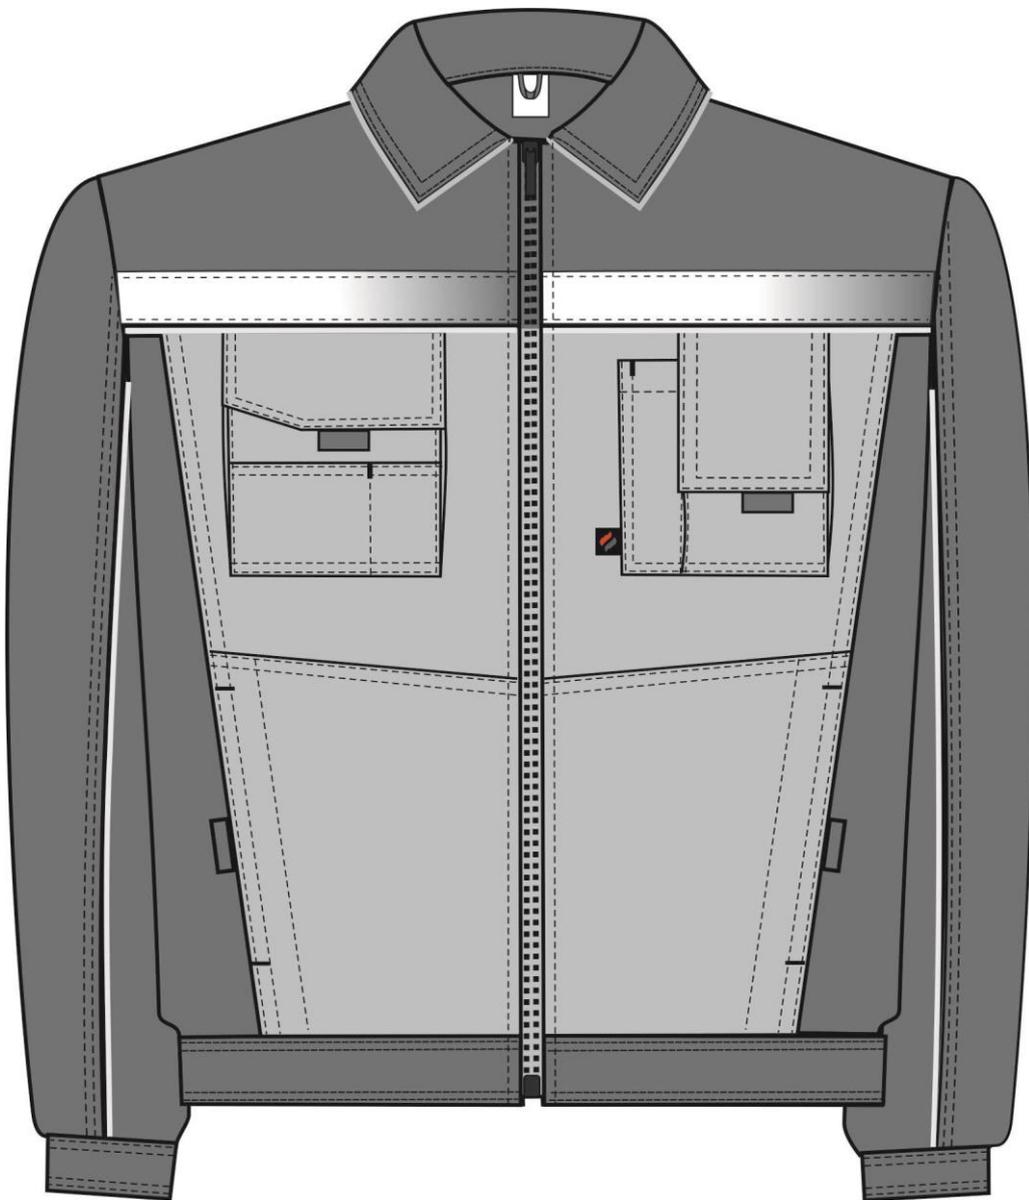


Рис. 1. Куртка Лидер (тк.Балтекс,210), т.серый/св.серый  
Вид спереди.

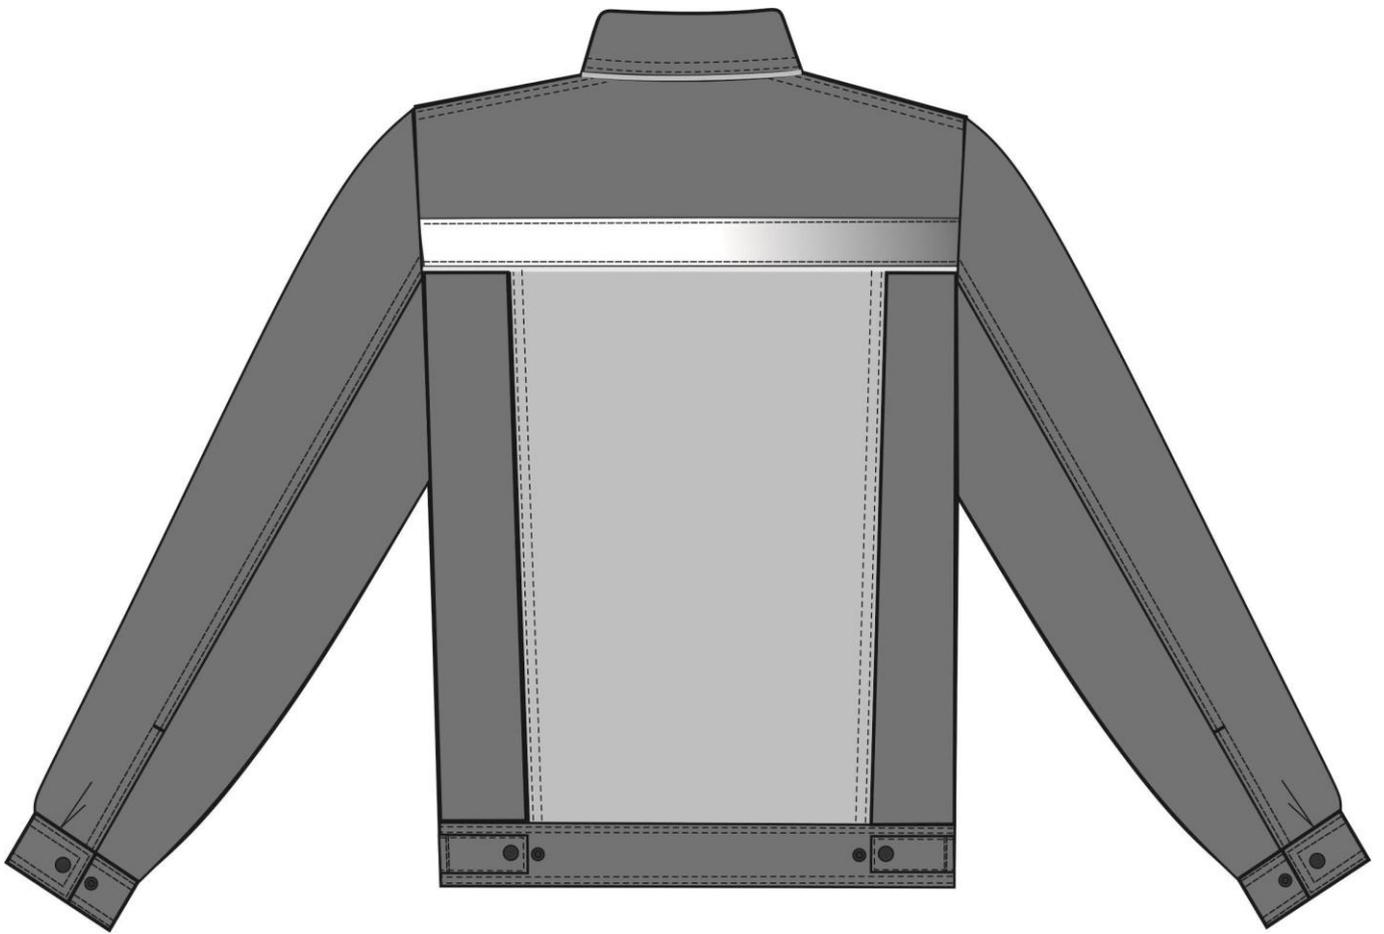


Рис. 2. Куртка Лидер (тк.Балтекс,210), т.серый/св.серый  
Вид сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделия должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утвержденному в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200, по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

| Обхват груди типовой фигуры, см |       |         |         |         |         |         |         |
|---------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 80-84                           | 88-92 | 96-100  | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| Рост типовой фигуры, см         |       |         |         |         |         |         |         |
| 158-164                         |       | 170-176 |         | 182-188 |         | 194-200 |         |

### Описание внешнего вида модели

Куртка Лидер (тк.Балтекс,210) предназначена для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

**Куртка** прямая, с центральной застёжкой на тесьму-молния. Низ куртки на притачном поясе, с притачными патами в области боковых швов, застёгивающимися на кнопки.

*Полочки* на кокетках, с отрезными бочками. По нижнему краю кокеток настроен СОП 50 мм. По шву притачивания кокеток вставлен светоотражающий кант. На полочках располагаются нагрудные объёмные накладные карманы с клапанами, застегивающимися на ленту-контакт и входящими в шов притачивания кокетки. В шов обтачивания клапанов вставлены паты. На правом нагрудном кармане располагается малый карман с двумя зональными делениями. На левом кармане – два зональных деления. Большое деление – со складкой под рацию. **Под клапан нагрудного кармана правой полочки в шов кокетки втачана петля из репсовой тесьмы для крепления бейджа (на 2-3 см от переднего края).** Нижние карманы накладные, с патами по входу. Вход в карманы крепится на ленту-контакт. Передние и нижние срезы карманов входят в борт и шов притачивания пояса.

**Тканевая этикетка-флажок «Факел» вставляется в нижний край нагрудного кармана левой полочки (см. эскиз). С изнаночной стороны левой полочки под нижним карманом расположена этикетка ФИО (по разметке в лекалах).**

*Спинка* на кокетке, с отрезными бочками. По шву притачивания кокеток вставлен светоотражающий кант.

*Рукав* втачной, трёхшовный, по переднему шву проложен светоотражающий кант. Низ рукава с разрезом в локтевом шве, с мягкими складками на средней части и с притачной манжетой, застегивающейся на кнопку.

*Воротник* втачной, отложной, с перекантом из нижнего воротника по отлёту.

В горловину куртки втачивается вешалка из основной ткани и этикетка основная.

В левый боковой шов крепится запасной лоскут.