

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ №87479916**

к ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования».

**87479916 Костюм зимний для Охранника (тк.Оксфорд) п\к, черный**



Рис.1.Эскиз Костюм зимний для Охранника (полукомбинезон), черный.  
Куртка, вид спереди.



Рис. 2. Эскиз Костюм зимний для Охранника (полукомбинезон), черный.  
Куртка, вид сзади. Капюшон, вид спереди, сзади и сбоку.

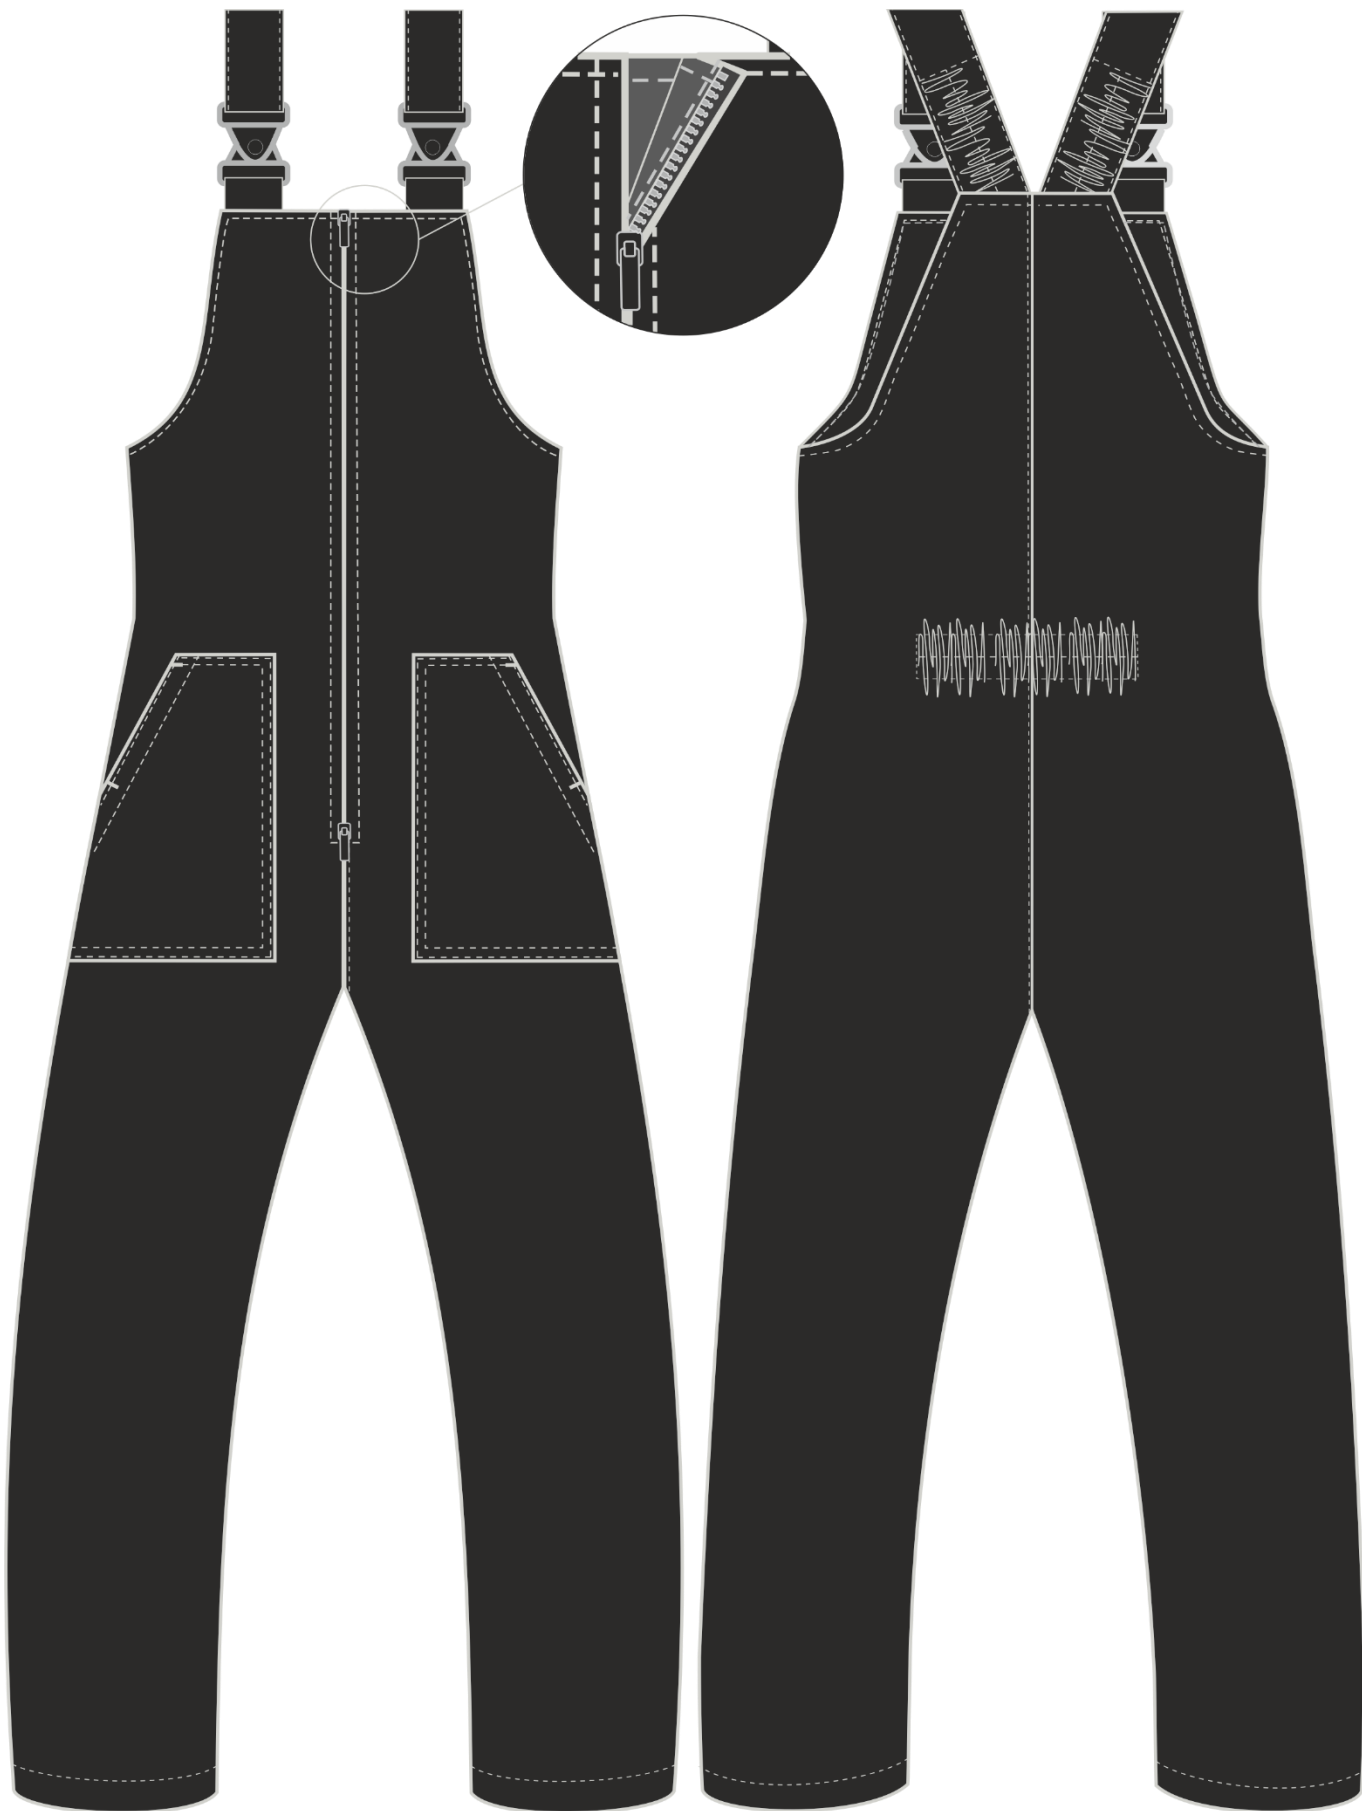


Рис. 3. Эскиз Костюм зимний для Охранника (полукомбинезон), черный, Полукомбинезон, вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделий, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

Обхват груди типовой фигуры, см							
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Рост типовой фигуры, см							
158-164		170-176		182-188		194-200	

### Описание внешнего вида модели

Костюм зимний для Охранника (полукомбинезон) предназначен для защиты работающих от пониженных температур в различных отраслях промышленности, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования».

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона.

**Куртка** удлинённая, прямого силуэта, с центральной застёжкой на тесьму – «молния» и ветрозащитной планкой, застёгивающейся на три кнопки. Куртка с притачным утеплителем, съёмным утеплённым капюшоном и втачным меховым воротником.

Полочки с нагрудными фигурными накладными карманами с бантовыми складками и фигурными утепленными клапанами, застёгивающимися на кнопки, и нижними наклонными прорезными карманами с втачной листочкой и фигурными утеплёнными клапанами, застегивающимися на кнопку. **В нижний край переднего среза левого нагрудного накладного кармана вставлена тканевая этикетка-флажок «Факел». В шов настрачивания подгибки (внутри) верхнего среза левого нагрудного кармана вставлена петля для бейджа из репсовой ленты.**

Спинка со складками до линии талии в рельефных швах.

Рукава втачные, одношовные, с внутренними трикотажными манжетами.

В шов втачивания рукава по плечевым швам вставлены паты-погоны, застегивающиеся на кнопку.

Воротник втачной, отложной. Нижний воротник куртки простёган фигурно вместе с утеплителем. В горловину втачана планка и одна часть тесьмы- «молнии», для пристегивания капюшона.

Капюшон пристёгивается к куртке при помощи тесьмы-молнии. Капюшон утеплённый состоит из трёх частей: центральной и двух боковых. По лицевому вырезу капюшон регулируется с помощью шляпного шнура, выходящего через отверстия, и фиксаторов, и застёгивается в подбородочной части на ленту-контакт. На правую часть капюшона настрачивается два участка ленты-контакт насквозь с обтачкой капюшона. На левую часть капюшона настрачивается один участок ленты-контакт (на обтачку капюшона).

С изнаночной стороны куртки по линии талии настроена кулиска со шнуром и фиксаторами для регулировки ширины изделия, выходящим через петли в подбортах.

Утеплённая притачная подкладка с втачными рукавами, с втачными трикотажными напульсниками с обтачками. На подкладке левой полочки настроен нагрудный накладной карман, **на карман настроена этикетка ФИО**. Боковой срез кармана входит в шов притачивания подкладки к подборту. Утеплитель с подкладкой простёган вертикально.

В левый боковой шов подкладки вставлен запасной лоскут ткани.

В горловину вставлена этикетка основная и вешалка из ткани верха.

В готовом изделии подкладка скрепляется с тканью верха по пройме у бокового и плечевого швов при помощи кусочка ткани. На капюшоне скрепляется по центру швов стачивания центральной части с боковыми.

Низ куртки обработан швом вподгибку с закрытым срезом.

**Полукомбинезон** прямого силуэта, с центральной застёжкой на двухзамковую тесьму – «молния». Полукомбинезон с цельнокроеной грудкой и спинкой. Передние половинки с накладными карманами с наклонным входом. Боковой шов карманов входит в боковой шов полукомбинезона.

По спинке в области талии с внутренней стороны настроена эластичная тесьма для прилегания изделия по фигуре.

Длина бретелей регулируется при помощи фастексов и внутренней эластичной тесьмы.

Полукомбинезон с притачным утеплителем, который простёган с подкладкой вертикальными параллельными строчками.

Низ полукомбинезона обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

**На левую переднюю половинку подкладки в области груди настроена этикетка ФИО (см. схему).**