

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**

к ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования»

**87468237 Жилет утепленный Фаворит (тк.Смесовая,210),  
т.серый/серый**

**87480323 Жилет утепленный Фаворит (тк.Смесовая,210),  
т.синий/васильковый**

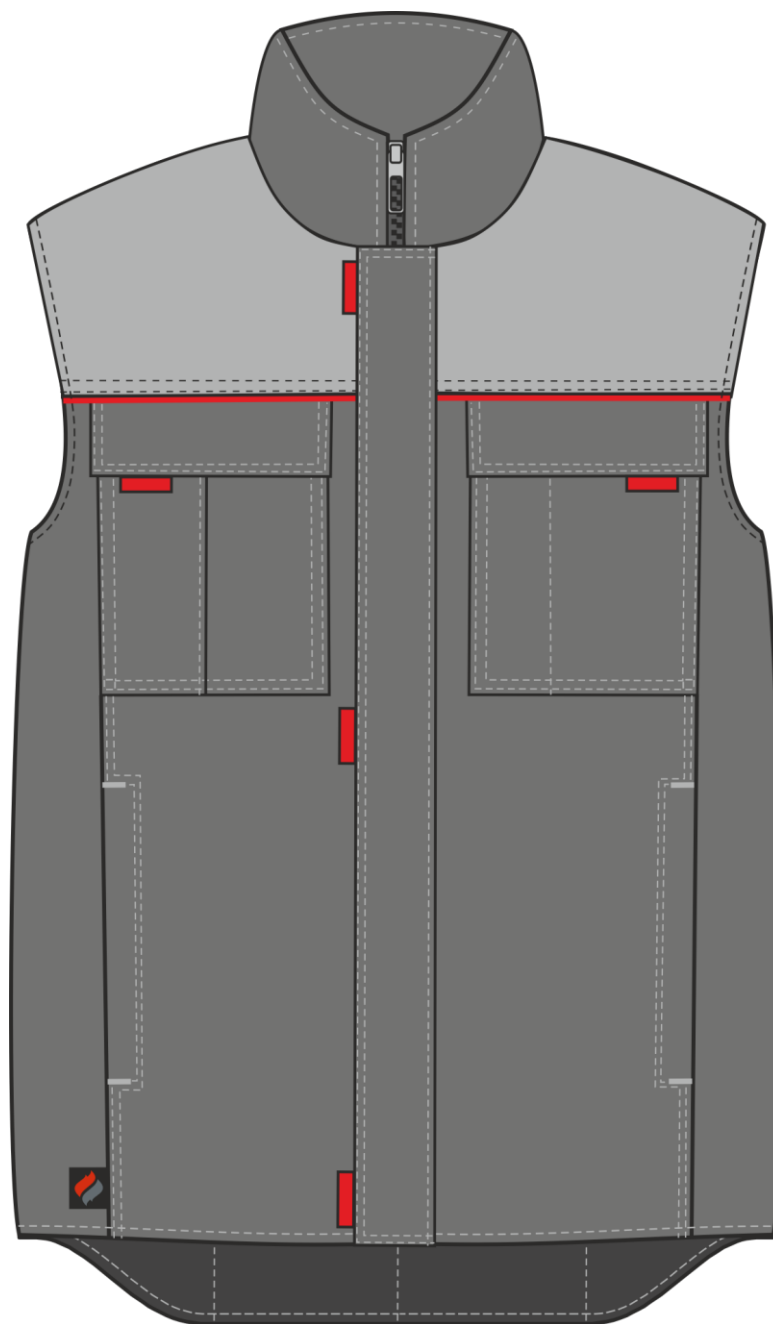


Рис. 1. Эскиз Жилет утепленный Фаворит (тк.Смесовая,210), т.серый/серый, вид спереди.

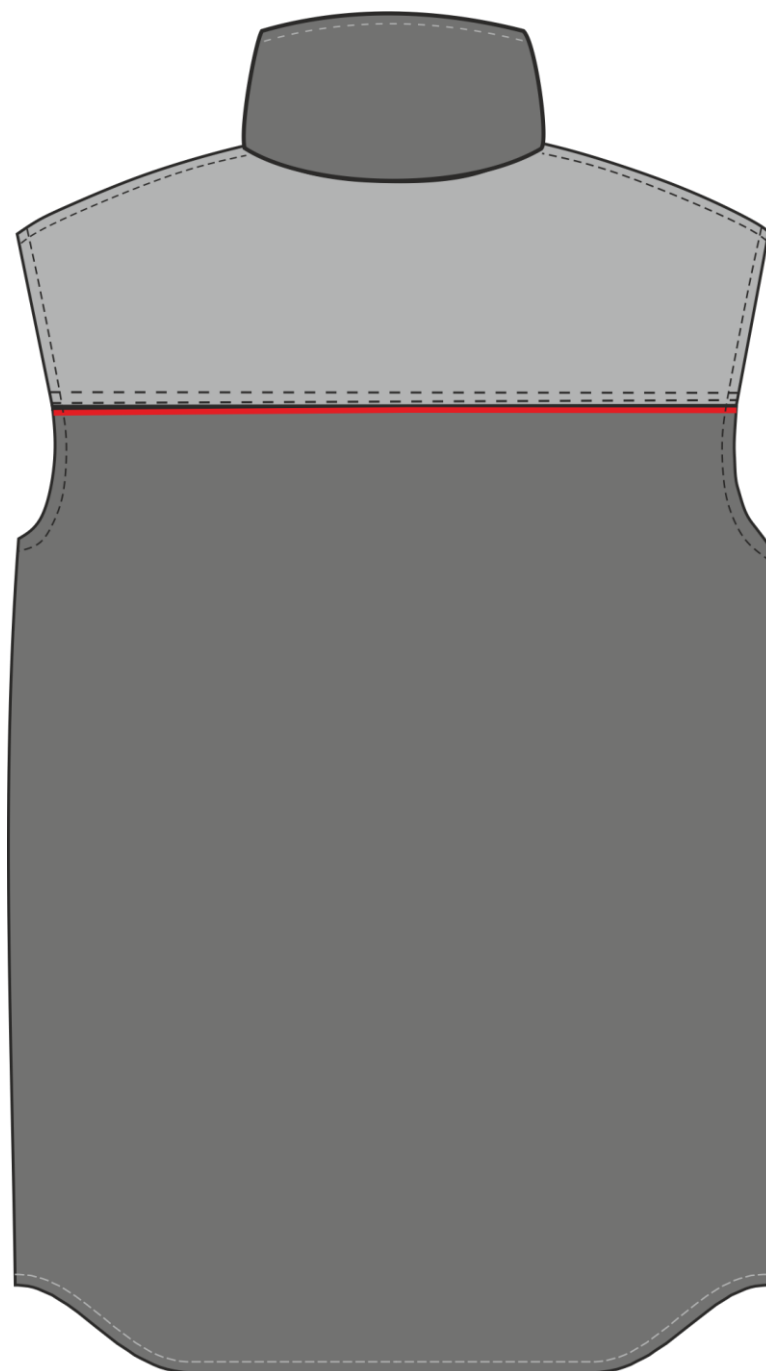


Рис. 2. Эскиз Жилет утепленный Фаворит (тк.Смесовая,210), т.серый/серый,  
вид сзади.



Рис. 3. Эскиз Жилет утепленный Фаворит (тк.Смесовая,210), т.синий/васильковый, вид спереди.



**Рис. 4. Эскиз Жилет утепленный Фаворит (тк.Смесовая,210),  
т.синий/васильковый, вид сзади.**

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделий, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

Обхват груди типовой фигуры, см							
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Рост типовой фигуры, см							
158-164		170-176		182-188		194-200	

### Описание внешнего вида модели

**Жилет утепленный Фаворит (тк.Смесовая,210)**, предназначена для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

**Жилет утепленный Фаворит** прямого силуэта, с центральной застёжкой на тесьму-«молния» и ветрозащитной планкой с патами из контрастной ткани, застёгивающейся на три участка ленты -контакт.

*Полочки и спинка* на кокетках из отделочной ткани. В шов притачивания кокеток вставлен кант из контрастной ткани. Полочки с верхними накладными карманами, с утеплёнными клапанами, застёгивающимися на ленту -«контакт» и патой из контрастной ткани. Накладной нагрудный карман правой полочки со складкой по середине для объема, накладной нагрудный карман левой полочки с зональным делением. Верхний срез клапанов входит в шов притачивания кокеток полочек. Боковой срез верхних карманов входит в рельефный шов полочки.

***В шов притачивания кокетки под клапан левой полочки вставлена петля для бейджа из репсовой ленты (по рассечке в лекалах).***

В рельефном шве полочек расположены внутренние карманы, вход в карманы декоративно отстрочен двумя строчками в виде листочки. ***В рельефный шов правой полочки ниже кармана вшивается этикетка-флажок Факел (см. эскиз).***

*Спинка* удлиненная, с фигурной линией низа.

*Воротник* втачной, стойка. В шов втачивания нижнего воротника вставляется вешалка и основная этикетка.

Жилет с притачным утеплителем. На левой полочке подкладки расположен накладной карман, застёгивающийся на ленту-контакт. ***На внутреннем накладном кармане подкладки левой полочки настроена этикетка ФИО.***

Утеплитель притачивается к деталям подкладки и простеган вертикальными параллельными строчками согласно разметке в лекалах. В левый боковой шов подкладки вшит запасной лоскут.