

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 87468319

к ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования»

ТР ТС 019/2011

87468319 Полукомбинезон Лидер (тк.Балтекс,210), т.серый/св.серый

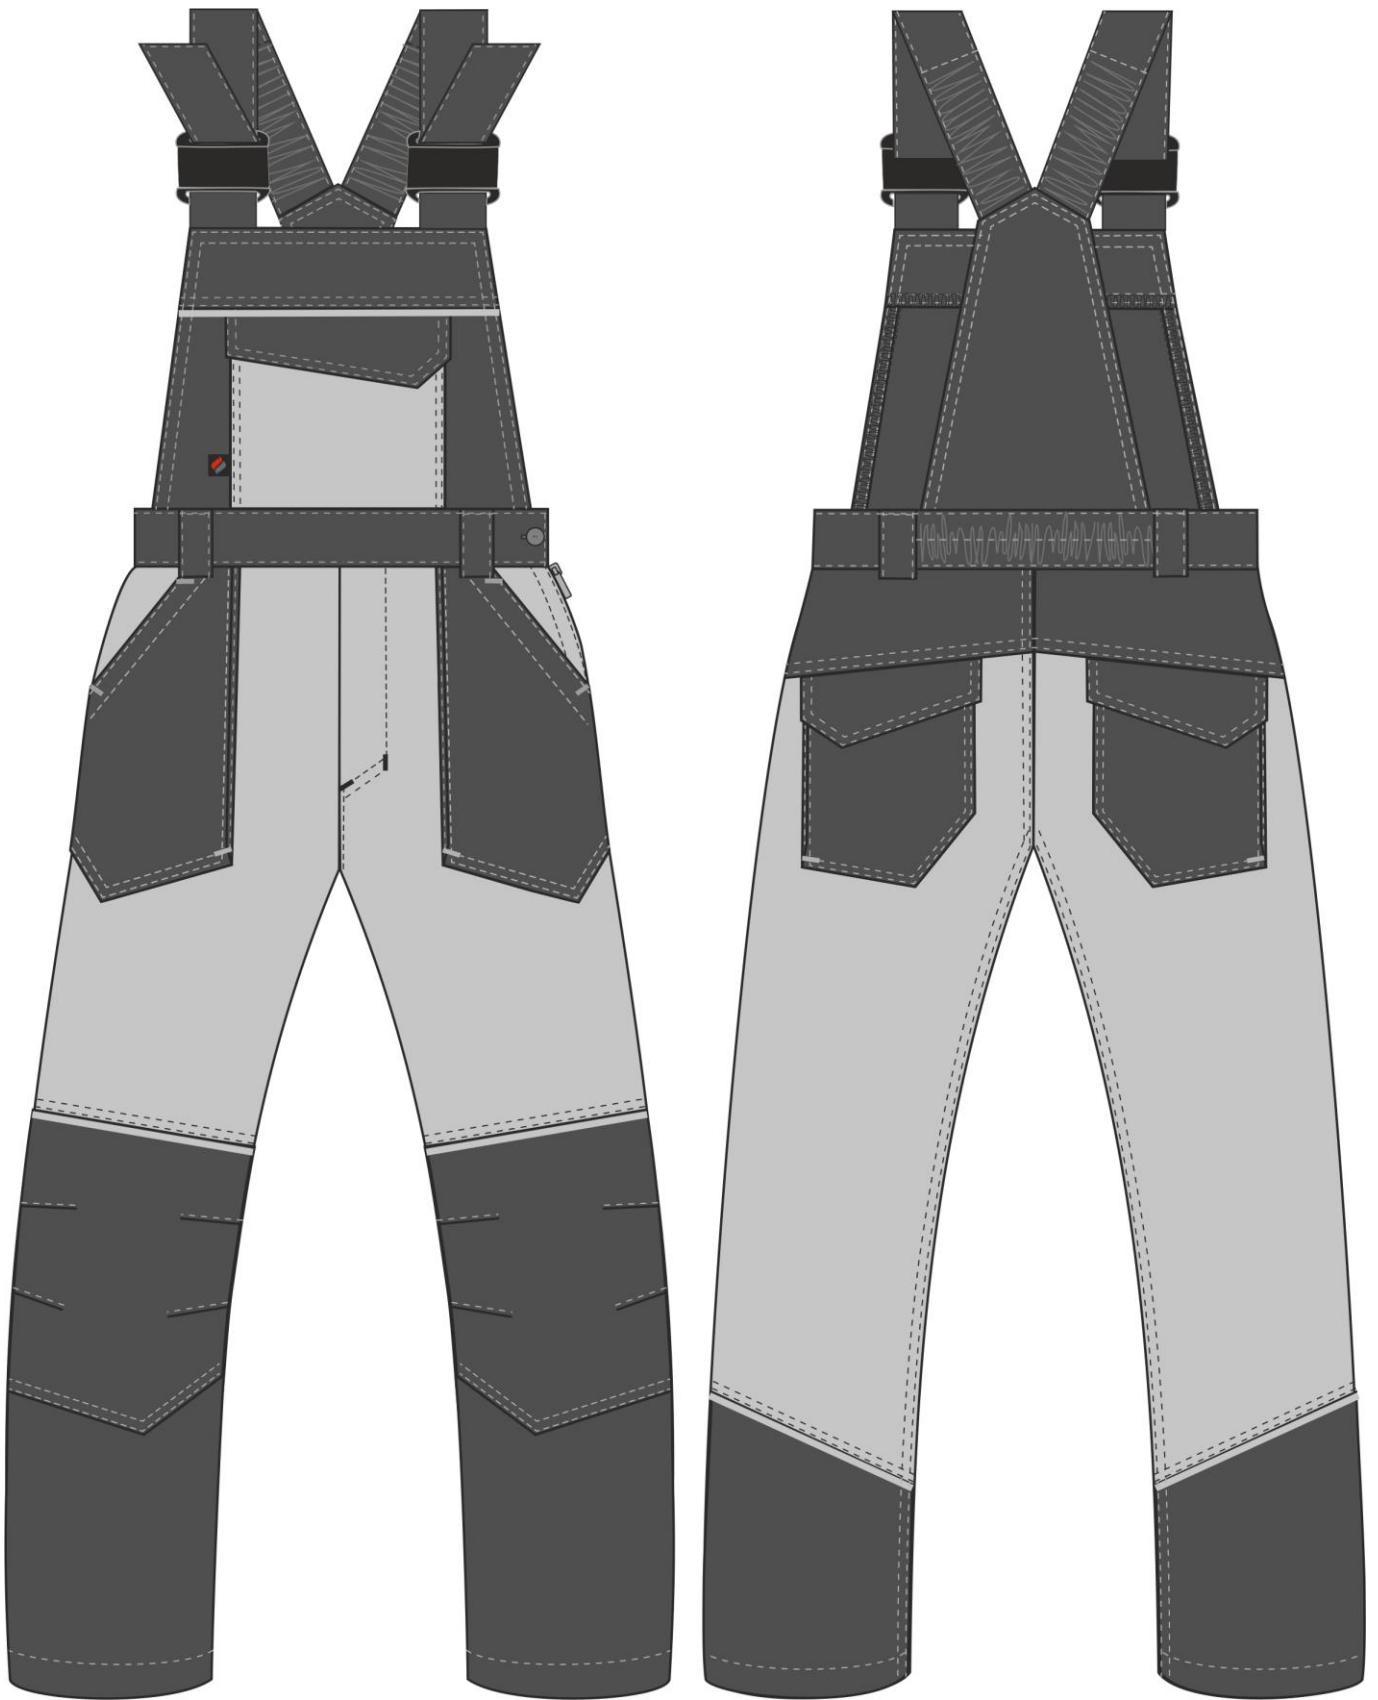


Рис. 1. Эскиз Полукомбинезон Лидер (тк.Балтекс,210), т.серый/св.серый.
Вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделия должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утвержденному в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200, по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

Обхват груди типовой фигуры, см							
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Рост типовой фигуры, см							
158-164		170-176		182-188		194-200	

Описание внешнего вида модели

Полукомбинезон Лидер предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Полукомбинезон прямого силуэта с передней застежкой на тесьму- молния и боковой застежкой (в левом шве) на тесьму – молния и пуговицу на поясе.

Передняя часть полукомбинезона с притачной грудкой, с поясом и двумя шлевками. Грудка с кокеткой, в шов притачивания которой вставлен фигурный клапан нагрудного кармана и светоотражающий кант. На грудке расположен накладной карман с клапаном, застегивающимся на две ленты-контакт. *Тканая этикетка «Факел» вставлена в шов настрачивания нагрудного кармана (со стороны правой проймы). На изнаночной стороне грудки под накладным карманом (согласно разметке в лекалах) настрачивается этикетка ФИО.* Передние половинки полукомбинезона выполнены из двух частей: верхней и нижней. В верхней части располагаются боковые фигурные накладные карманы с объемом по переднему срезу. В шов стачивания верхней и нижней частей вставлен светоотражающий кант и наколенник. Наколенник фигурной формы с четырьмя выточками.

Задние половинки полукомбинезона с притачной спинкой, с поясом и двумя шлевками. Внутри пояса между шлевок проложена эластичная тесьма. Задние половинки полукомбинезона состоят из двух частей: верхней и нижней. Верхние части – с кокетками. В шов притачивания кокеток вставлен фигурный клапан накладных карманов. На верхних частях располагаются накладные карманы фигурной формы с объемом по боковым срезам, застегивающимися на одну ленту-«контакт». В шов стачивания верхней и нижней части задних половинок вставлен светоотражающий кант.

Бретели регулируются при помощи пряжек-фастексов и внутренней эластичной тесьмы.

Основная этикетка крепится по центру внутреннего среза обтачки спинки. В левый боковой шов вставляются запасные лоскуты.