

Проверить измерения по боку пк

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 87472323, 87483056, 87483057

к ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования»

ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования.»

ТР ТС 019/2011

IV и особый климатический пояс

3 класс защиты

87483056 Костюм зимний Беркут (тк.Таслан) п/к, черный/т.серый

87483057 Костюм зимний Беркут (тк.Таслан) п/к, черный/красный

**87472323 Костюм зимний Беркут (тк.Таслан) п/к, т.синий/черный
(детали кроя отличаются от других)**



Рис. 1. Эскиз Костюм зимний Беркут (тк.Таслан) п/к, т.синий/черный, куртка, вид спереди.



Рис. 2. Эскиз Костюм зимний Беркут (тк.Таслан) п/к, т.синий/черный, куртка, вид сзади.



Рис. 3. Эскиз Костюм зимний Беркут (тк.Таслан) п/к, т.синий/черный, полукombineзон, вид спереди и сзади.



Рис. 4. Эскиз Костюм зимний Беркут (тк.Таслан) п/к, черный/т.серый, куртка, вид спереди.

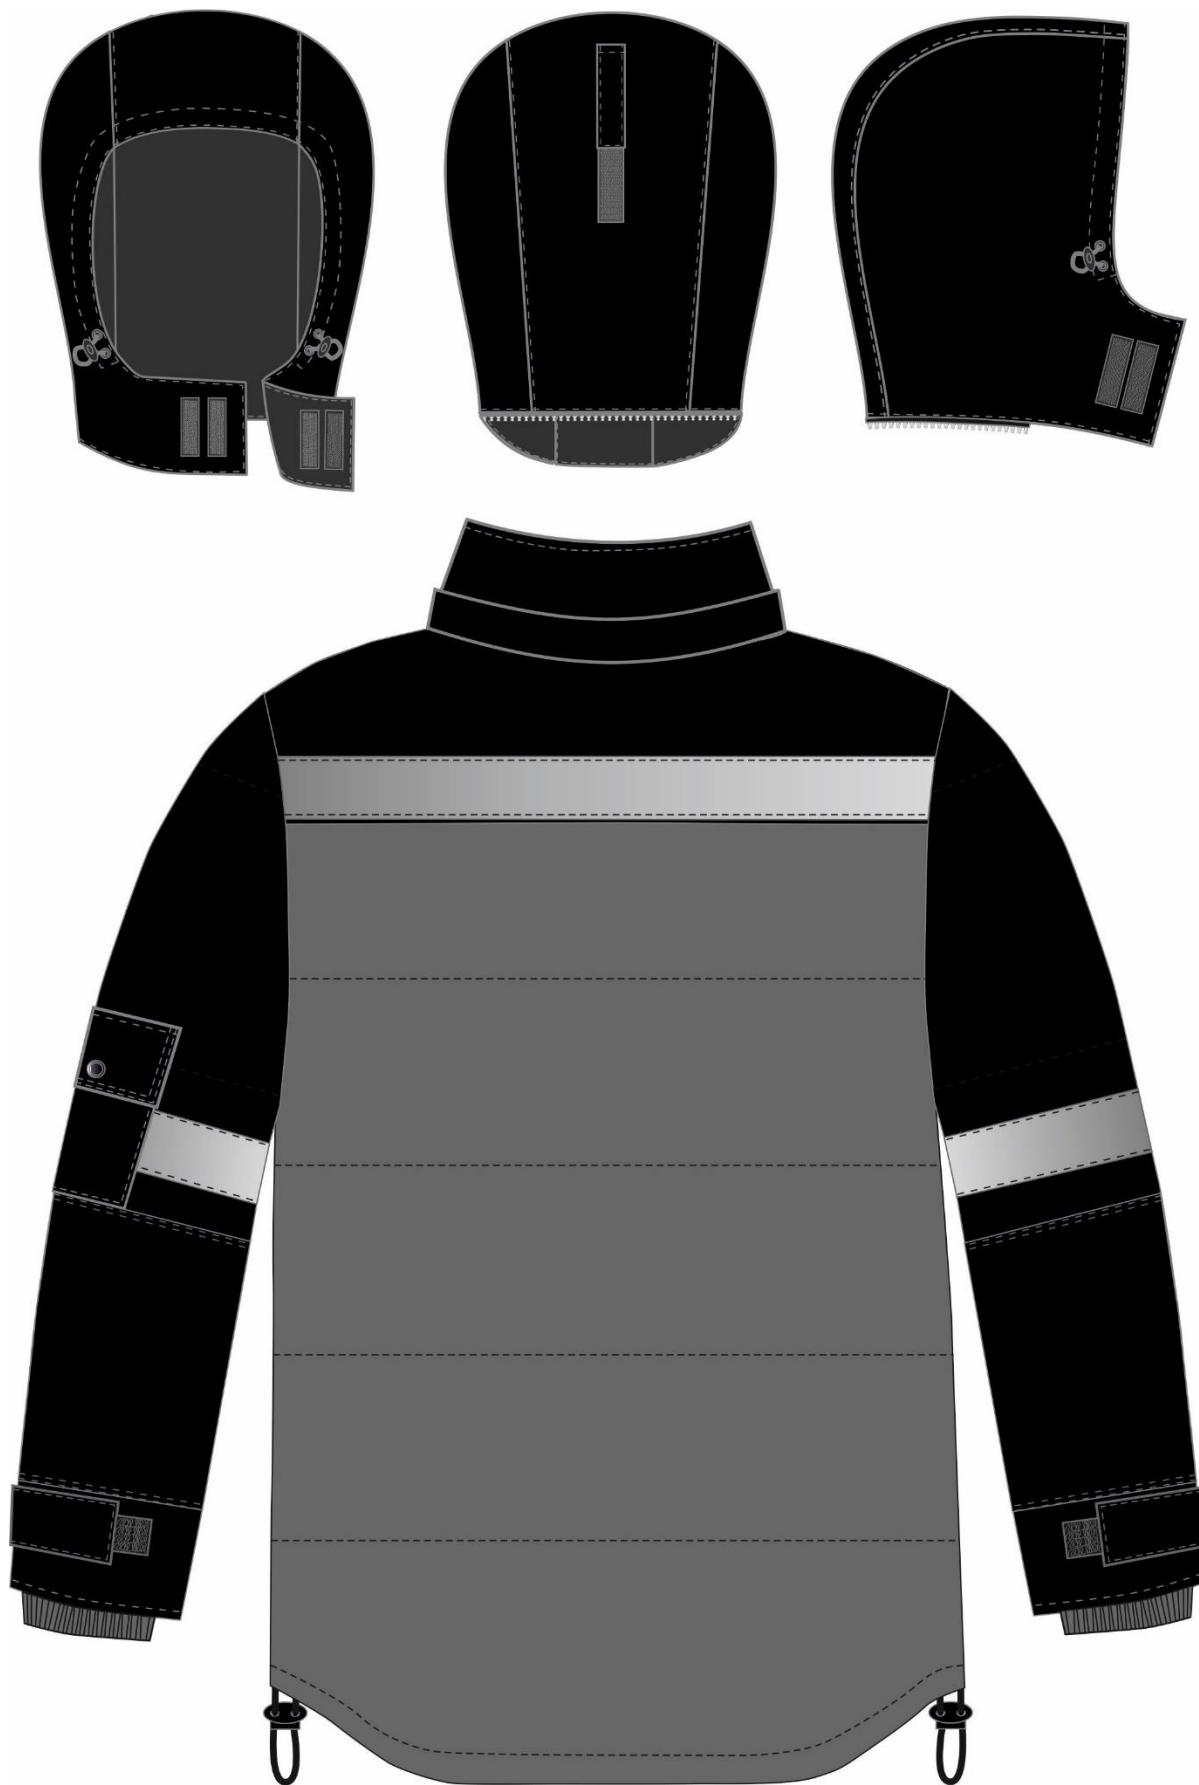


Рис. 5. Эскиз Костюм зимний Беркут (тк.Таслан) п/к, черный/т.серый, куртка, вид сзади.



Рис. 6. Эскиз Костюм зимний Беркут (тк.Таслан) п/к, черный/красный, куртка, вид спереди.



Рис. 7. Эскиз Костюм зимний Беркут (тк.Таслан) п/к, черный/красный, куртка, вид сзади.



Рис. 8. Эскиз Костюм зимний Беркут (тк.Таслан) п/к, черный/т.серый и черный/красный, полукомбинезон, вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделий, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

Обхват груди типовой фигуры, см							
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Рост типовой фигуры, см							
158-164		170-176		182-188		194-200	

Описание внешнего вида модели

Костюм зимний Беркут предназначен для защиты от пониженных температур в соответствии с ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур» для 4 и особого климатического пояса.

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона.

Куртка прямого силуэта, с центральной застёжкой на тесьму «молния» с тремя ветрозащитными планками: двумя внешними и внутренней. Внешние планки утеплены, между собой внешние планки скрепляются пятью кнопками. На внешних планках расположены шесть параллельных отделочных строчек углом. Внутренняя планка из подкладочной ткани утеплена и отстрочена четырьмя параллельными строчками углом. Куртка с притачной утепленной подкладкой и съёмным утеплённым капюшоном. Низ куртки обработан подкладкой. **В горловину вставлена вешалка из ткани верха и основная этикетка.**

Полочки с отрезными кокетками. На кокетках расположена светоотражающая полоса шириной 50 мм (далее СОП) на расстоянии 3 мм от шва притачивания кокетки к нижней части полочки.

На правой полочке расположен нагрудный карман с утепленной листочкой, верхний срез листочки входит в шов притачивания кокетки, вход в карман закрывается на тесьму «молния», настроен карман-окошко под бейдж. На уровне талии правой полочки расположены два накладных кармана портфель с утепленными клапанами, фиксирующиеся кнопками. Нижний срез карманов входит в шов настрачивания клапана нижнего кармана.

На левой полочке расположен накладной карман с центральным объемом под рацию, вход фиксируется эластичной тесьмой, вставленной под ленту контакт. Вход в карман закрывается утепленным клапаном из отделочной ткани, верхний срез клапана входит в шов притачивания кокеток. **Тканевая этикетка-флажок «Факел» вставляется в нижней части шва настрачивания левого нагрудного кармана (со стороны борта).**

Нижние накладные карманы с утепленными клапанами, застегивающимися на два участка ленты-контакт, состоят из двух частей: внешней утепленной с наклонным входом, и внутренней из отделочной ткани, обтаченные подкладкой, с горизонтальным входом. Вход в карман имеет снегоулавливатель. Верхний край снегоулавливателя крепиться к утепленному клапану по боковым краям закрепками

на п/а. Полочки простеганы с утеплителем горизонтальными строчками (в соответствии с разметкой на лекалах).

Спинка с отрезной кокеткой. На кокетке расположена СОП шириной 50 мм на расстоянии 3 мм от шва притачивания кокетки к нижней части спинки. Спинка простегана с утеплителем горизонтальными строчками (в соответствии с разметкой на лекалах). Низ удлиненный по спинке, фигурный, обтачен подкладкой. По низу проходит шляпный шнур, выходящий с внутренней стороны в районе боковых швов, через обметанные петли, и фиксирующийся двухдырочными фиксаторами.

Рукава втачные одношовные с настроенными СОП выше уровня локтя. Рукав простеган горизонтальными строчками (в соответствии с разметкой в лекалах). В районе локтя настроена усилительная накладка. На левом рукаве выше локтя накладной карман. Клапан утепленный, закрывается на кнопку. По низу рукава настроена утепленная пата, которая фиксируется при помощи ленты-контакт, для регулировки объема. Низ рукава обработан обтачной из основной ткани.

Воротник втачной стойка. Внутренний воротник из флиса. В горловину вместе с воротником втачана одна часть молнии для пристегивания капюшона с планкой.

Капюшон съемный утепленный состоит из трёх частей: центральной и двух боковых. Для регулировки капюшона по высоте центральная часть с утепленной патой и лентой-контакт. По лицевому вырезу боковые части капюшона регулируются по объему с помощью шляпного шнура, выходящего через люверсы и двухдырочными фиксаторами, и застёгивается в подбородочной части на два участка ленты контакт. Капюшон пристёгивается к куртке при помощи тесьмы «молния». Капюшон обтачен подкладкой из флиса.

Утепленная притачная подкладка с втачными рукавами. Подкладка состоит из верхней части (флис), ветрозащитной юбки и нижней части. Верхняя часть подкладки простегана с утеплителем параллельными вертикальными строчками (в соответствии с разметкой на лекалах). На полочках настроен нагрудный накладной карман из подкладочной ткани, с застёжкой на тесьму молнию. Нижний срез входит в шов притачивания ветрозащитной юбки. **На внутренний карман левой полочки подкладки настроена этикетка ФИО.** Ветрозащитная юбка из подкладочной ткани с нижней кулисой, в которую вставлена эластичная тесьма. Паты юбки фиксируются на две кнопки. В шов притачивания нижней части рукава вставлена трикотажная манжета на обтачках. В левый боковой шов вставляется запасной лоскут.

Полукомбинезон прямого силуэта с центральной и боковой застёжками на тесьму «молния» с внутренними планками. Внутренние планки из подкладочной ткани утеплены и отстрочены тремя параллельными строчками углом.

Передние половинки полукомбинезона цельнокроенные, с утепленными накладными карманами с косым входом и двумя шлевками.

Задние половинки полукомбинезона состоят из двух частей: верхней и нижней.

В верхней части притачные бретели из резинки. В области талии с изнаночной стороны располагается кулиса с внутренней резинкой и двумя шлевками. На нижней части в области колена расположена СОП шириной 50 мм. По низу полукомбинезона расположена регулировочная пата.

Нижняя часть заднего полотнища соединяется с верхней и с передней тесьмой «молния». Для цвета т.синий/черный **на уровне сидения усилительная наставка из отделочной ткани.**